


Laborkabinen Typ 1000 – 1.5

Diese Kabine richtet sich an alle jene Anwender die zwar eine kleine jedoch professionelle komplett ausgestattete Pulverkabine benötigen. Dabei geht es in erster Linie um hochwertige Labor- und Kleinteilbeschichtung.

In die Kabine wurden **Luftleitbleche** zur Vermeidung eines Pulveraustritts bei Reinigungsarbeiten integriert. Die **Absaugöffnungen sind einstellbar** und damit an den individuellen Arbeitsprozess anpassbar. Weiterhin verfügt sie über einen **Auffangbehälter**, welcher (*optional*) auch als *Fluidbehälter* für den Einfarbbetrieb erhältlich ist. Unabhängig vom Aufstellungsort zeichnet sich die Kabine durch eine ausgezeichnete Schalldämmung mit **niedrigem Geräuschpegel** aus, der integrierte Ventilator kann zudem über eine **Rohrleitung mit (optionalem) Standfuß außerhalb des Raumes** aufgestellt werden.

Die kompakten Maße, Beleuchtung und eine integrierte über SPS **gesteuerte Filterabreinigung** machen das Gesamtbild komplett und lassen keine Wünsche übrig.

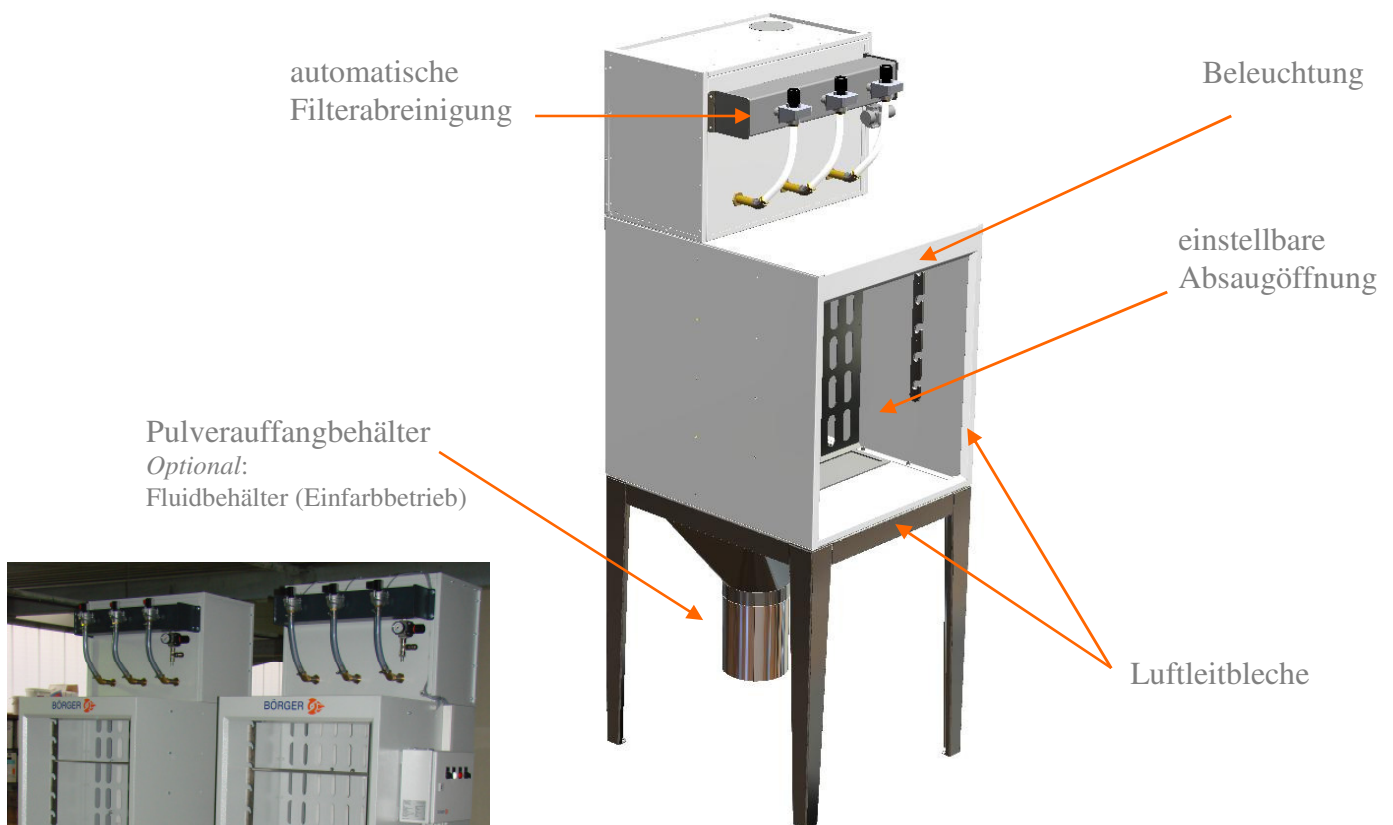

Technische Daten

Filterpatronen:	6 Stck.
Filterfläche:	10 m ²
Luft-Volumenstrom (bei 20°C):	<1.000 Nm ³ /h
Reststaubanteil:	< 1 mg/Nm ³
Spannung:	3x400V 50Hz
Ventilatorleistung:	1,1 kW (DS)
Luftverbrauch:	<3 Nm ³ /h